


БЫСТРО И ПРОСТО

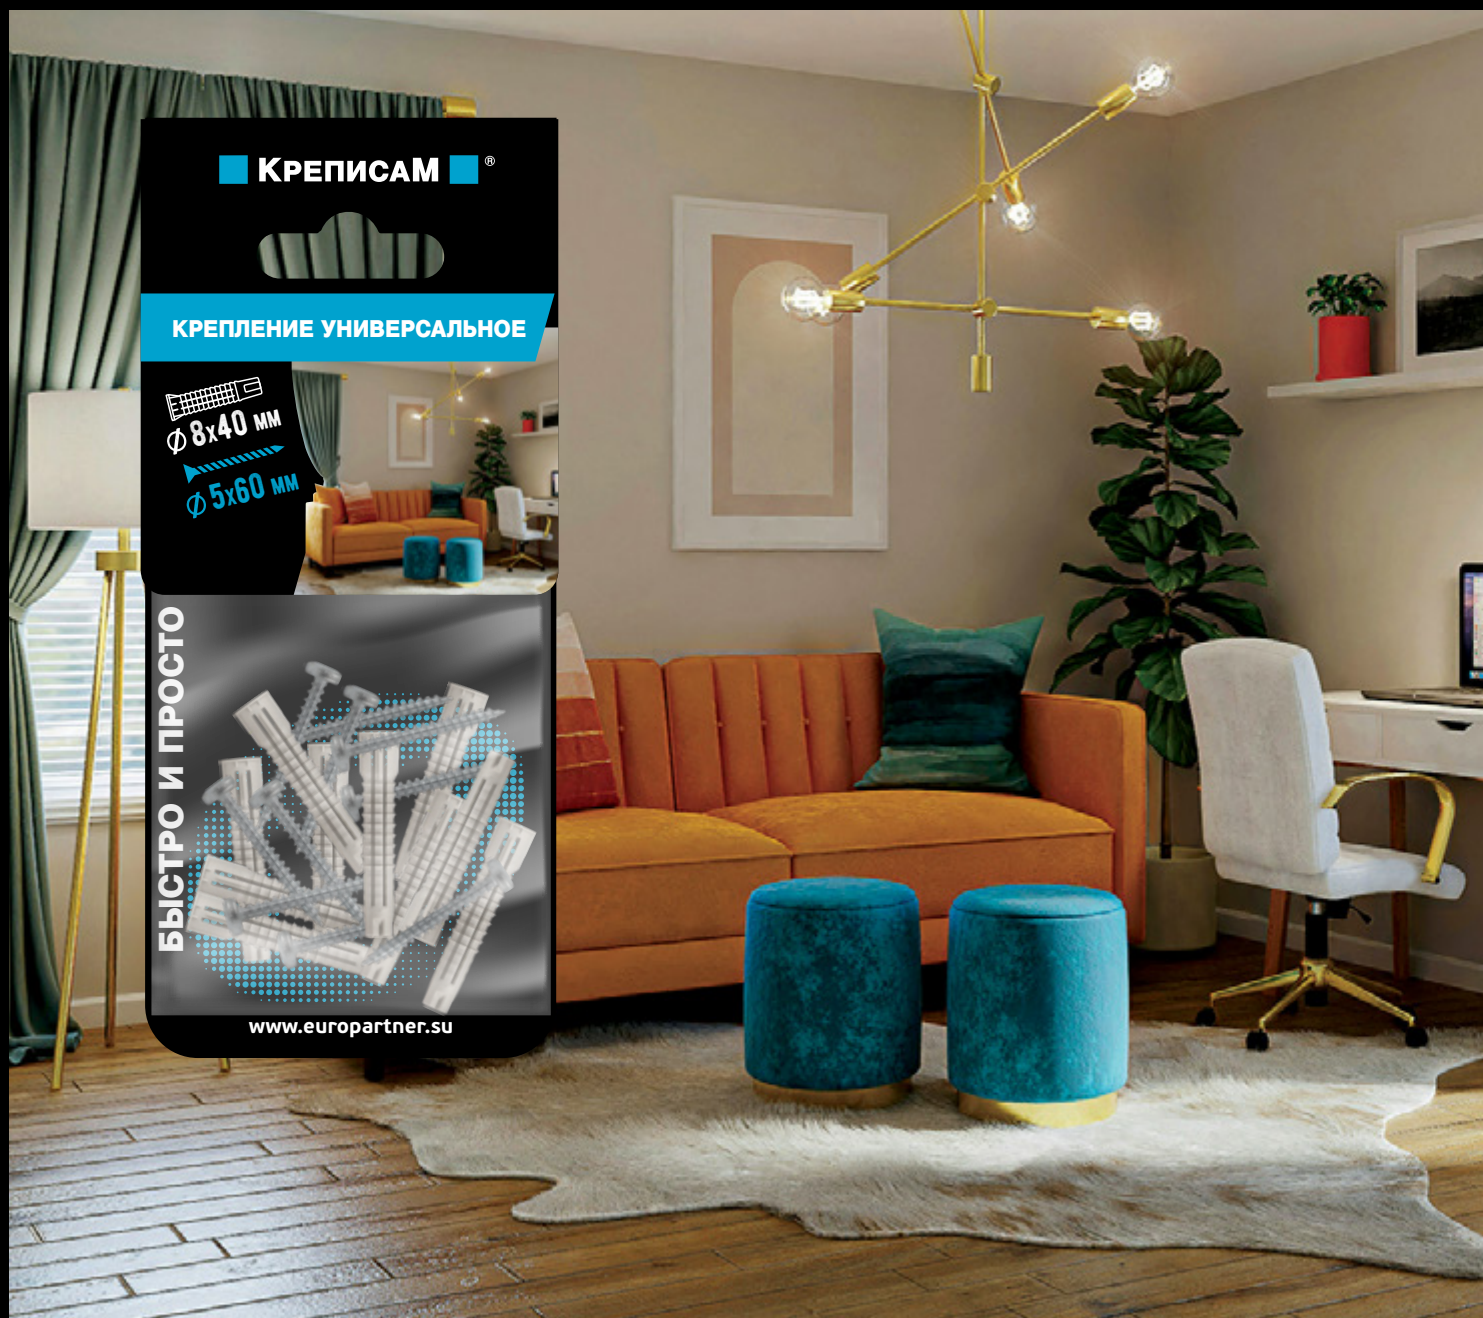

КРЕПИСАМ®

КРЕПЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Ø 8x40 мм
Ø 5x60 мм

БЫСТРО И ПРОСТО

www.europartner.su

КРЕПЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ



КРЕПЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Состав комплекта

**Шуруп универсальный
полукруглая головка**
4 x 40 мм **10 шт.**

Материал: оцинкованная сталь

**Дюбель
универсальный**
6 x 30 мм **10 шт.**

Материал: нейлон



**Шуруп универсальный
потайная головка**
4 x 35 мм **10 шт.**

Материал: оцинкованная сталь

**Дюбель
универсальный**
6 x 30 мм **10 шт.**

Материал: нейлон

Преимущества

Комплект предназначен для монтажа предметов к различным основаниям. В полнотельных материалах распор дюбеля происходит в четырёх направлениях. В пустотелых и листовых материалах он заворачивается в узел при затягивании шурупа. Бортик дюбеля предотвращает продавливание дюбеля в отверстие в листовых материалах. При необходимости бортик дюбеля может быть удален.

Материал основания



**Максимальные рекомендуемые нагрузки
указаны для одной точки крепления.**


Технические параметры

Дюбель	Шуруп	d ₀	h ₁	t _{fix}	
				бетон	гипсокартон
Ø x L мм	Ø x L мм	мм	мм	мм	мм
6x30	4x40 полукруг.	6	40	1-10	1-7
6x30	4x35 потай.	6	35	1-5	1-3

Ø - диаметр
L - длина
d₀ - диаметр сверла
h₁ - min. глубина сверления
t_{fix} - толщина прикрепаемого материала



Монтаж комплекта

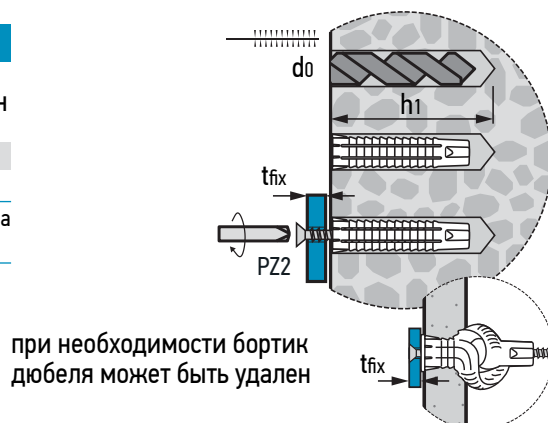

КРЕПЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Состав комплекта

**Шуруп универсальный
полукруглая головка**
5 x 50 мм **10 шт.**

Материал: оцинкованная сталь

**Дюбель
универсальный**
8 x 40 мм **10 шт.**

Материал: нейлон



**Шуруп универсальный
потайная головка**
5 x 60 мм **10 шт.**

Материал: оцинкованная сталь

**Дюбель
универсальный**
8 x 40 мм **10 шт.**

Материал: нейлон

Преимущества

Комплект предназначен для монтажа предметов к различным основаниям. В полнотелых материалах распор дюбеля происходит в четырёх направлениях. В пустотелых и листовых материалах он заворачивается в узел при затягивании шурупа. Бортик дюбеля предотвращает продавливание дюбеля в отверстие в листовых материалах. При необходимости бортик дюбеля может быть удален.

Материал основания



Максимальные рекомендуемые нагрузки указаны для одной точки крепления.



Технические параметры

Дюбель	Шуруп	d ₀	h ₁	t _{fix}	
				бетон	гипсокартон
Ø x L мм	Ø x L мм	мм	мм	мм	мм
8x40	5x50 полукруг.	8	50	1-10	1-7
8x40	5x60 потай.	8	60	1-20	1-17

Ø - диаметр d₀ - диаметр сверла t_{fix} - толщина прикрепаемого материала
L - длина h₁ - min. глубина сверления



Монтаж комплекта

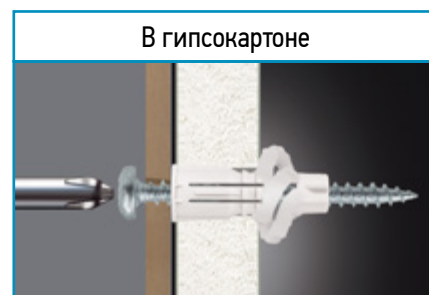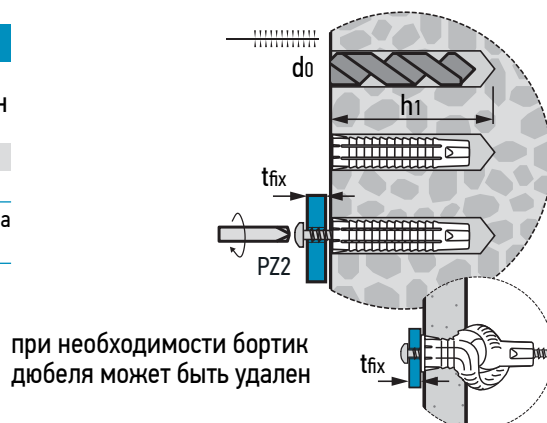

КРЕПИСАМ®

БЫСТРО И ПРОСТО



ООО "ПАРТНЕР ПАК"



+7 (812) 448 18 70(71)
info@partnerpak.ru
www.europartner.su

198320, Санкт-Петербург,
г.Красное Село,
ул.Первого мая, д. 2, корп. 4, лит. Б